



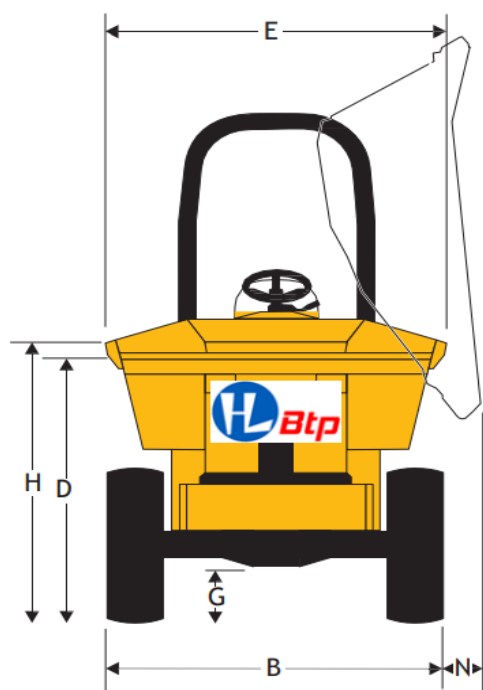

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DUMPER Articulé Diesel 3T

JCB 3T-1ST

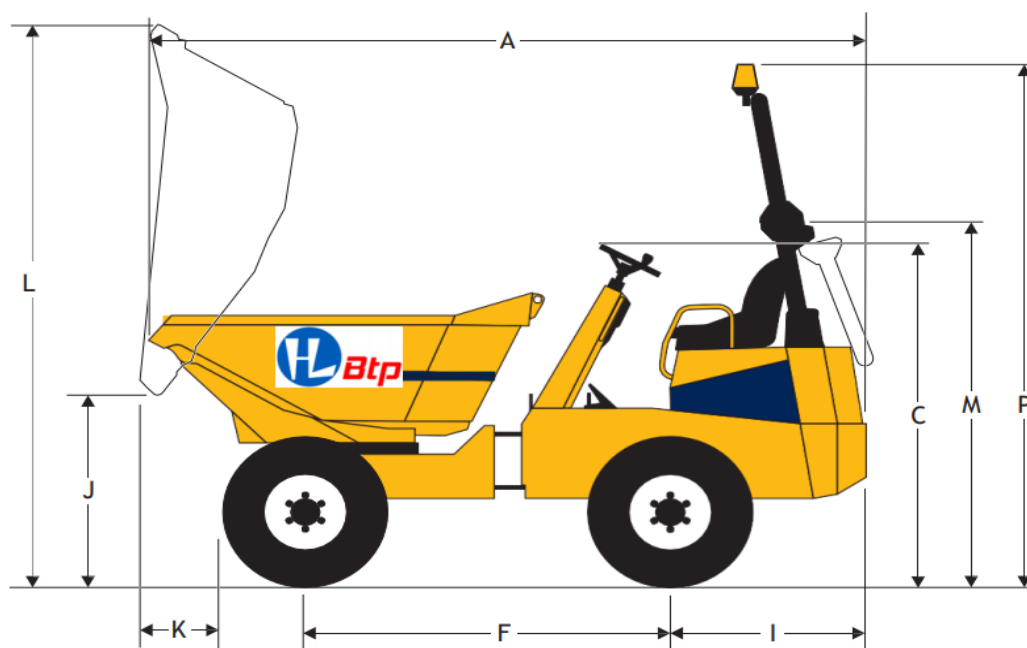

Dimensions (mm)

A	3926
B	1650
C	1857
D	856
E	1654
F	1950
G	206
H	1567
I	NC
J	1467
K	856
L	2860
M	1857
N	NC
P	NC



Renseignements et Réserveation sur :
hl-btp.fr

N° Tel. 04 76 91 00 47



DA 3T

MOTEUR

KUBOTA	3 cylindres
Puissance du moteur cylindrée	27.4 kW 1.647 l
Couple maxi	111.7 Nm
Niveau d'émission	Euro III A
Niveau d'émission	Euro III A

CAPACITES

Charge utile	3000 Kg
Poids en ordre de marche - Réservoir plein de carburant ISO 6016 et opérateur 75 kg (ROPS)	2450 kg
Type de basculement	Pointe avant
Capacité benne (eau)	930 L
Capacité benne (ras)	1237 L
Capacité benne (dôme)	1615 L

Capacité réservoir carburant	35 L
Capacité réservoir hydraulique	35 L

Distance de décharge avant	548 mm
Distance de décharge côté	319 mm
Rayon de braquage vers l'extérieur de la benne	4573 mm
Rayon de braquage vers l'extérieur des pneus	4464 mm
Angle de braquage	30°

Tension système	12 V
Sortie alternateur	60 A
Capacité de la batterie	80 Ah



Renseignements et Réservation sur :
hl-btp.fr

N° Tel. **04 76 91 00 47**

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

HL-BTP - 2 Rue Maryse Bastié, ZAC Grenoble Air Parc Est, 38590 Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs