



Husqvarna PG 450

La PG 450 est une surfaceuse planétaire polyvalente et conviviale. Parfaite pour un large champ d'applications, soit enlèvement de revêtements, ponçage et polissage de béton. Elle est également capable de réaliser des finitions HiPERFLOOR[®]. Avec sa largeur de travail de 450 mm, elle est idéale aussi bien pour les petites que les plus grandes surfaces. Parfaite pour la location et à la fois pour les applications professionnelles et semi-professionnelles, en raison de ses nombreux avantages. Elle convient pour les applications industrielles et domestiques, car peut être utilisée en monophasé. Elle peut être facilement pliée et démontée (sans outils), pour le transport et le stockage.

Caractéristiques techniques

Largeur de ponçage	450 mm
Disque de ponçage	180 mm
Pression de ponçage totale	69 kg

Dimensions

Poids	109 kg
Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche	3,9 m/s ²
Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite	3,5 m/s ²

Articles pour PG 450

PG 450 FLOOR GRINDER 220-240V-1phase EU (HDX)	967 27 81-09	7 500,-
---	--------------	---------

All prices, specifications and designs may change without notice. Prices are list prices excl. VAT. For full information regarding prices and terms talk to a Husqvarna salesman.

Caractéristiques pour PG 450

Très polyvalente



Entraînement planétaire, alimentation monophasée et capacité de réaliser des finitions HiPERFLOOR®, ce qui en fait une machine très polyvalente.

Facile à utiliser




La vitesse est fixe et aucun réglage n'est demandé. La machine se caractérise par un tableau de commandes convivial et intuitif, avec protection contre les surcharges.

Facile à transporter et à mettre en place



La machine est légère et tient facilement dans n'importe quel véhicule, grâce à la conception compacte, au châssis pliable et aux parties démontables.

Aspiration efficace de la poussière

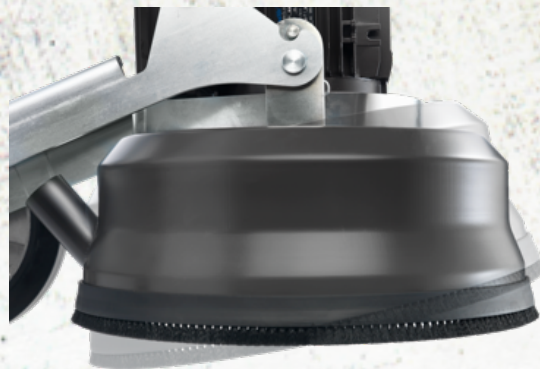

Aspiration efficace de la poussière grâce au carter de protection et à son capteur.

Produits complémentaires pour PG 450



DC 3000