

HA20 RTJ HA20 RTJ PRO



PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

- > Rotation continue 360° (modèle PRO uniquement)
- > 4 roues directrices pour plus d'agilité (modèle PRO uniquement)

EXCELLENTE CAPACITÉ TOUT-TERRAIN

- > Montée de rampes jusqu'à 45%
- > Essieu oscillant pour une très bonne adhérence au sol (modèle PRO)
- > Blocage du différentiel (hydraulique) pour optimiser la capacité de franchissement

COÛT DE POSSESSION OPTIMISÉ

- > Architecture hydraulique simplifiée grâce à la transmission par ponts
- > Moteur simple et fiable (>19kW, ne nécessite pas de filtre à particules)
- > Offre télématique Sherpal pour une utilisation maximale et pour générer des revenus supplémentaires (option)

SECURITÉ OPTIMALE

- > Haulotte Activ'Shield Bar : système anti-écrasement (standard modèle PRO)
- > Haulotte Activ'Lighting System : charger et décharger la machine en condition de faible visibilité (standard modèle PRO)


HA20 RTJ

HA20 RTJ PRO

NACELLES ARTICULÉES TOUT TERRAIN

DONNÉES TECHNIQUES

	HA20 RTJ	HA20 RTJ PRO
Hauteur de travail	20.5 m	
Hauteur plateforme	18.5 m	
Déport maximum	11.9 m	
Déport arrière	42 cm	
A Longueur hors tout	8.60 m	
B Largeur hors tout	2.43 m	
C Hauteur de stockage / transport	2.98 m	
D Empattement	2.5 m	
E Garde au sol - mini	30 cm	
E Garde au sol - maxi	36 cm	
F x G Dimensions plateforme	1.80 x 0.8 m	
H Longueur de stockage / transport	6.16 m	
Dévers	4° - option 6°	
Angle de rotation de la plateforme	180° (+90° / -90°)	
Angle de rotation de la tourelle	355° non continuous	360° continuous
Point d'articulation	8.5 m	
Hauteur repliée	2.47 m	
Capacité maximum	250 kg (2 pers.) - option 350 kg	
Vitesse de translation	0.5 - 5 km/h	
Vitesse de vent maxi	45 km/h	
Pente maximum	45 %	
Pneus - pleins alvéolés tout terrain	910 x 355 mm	
Rayon de braquage extérieur	5,2 m	
Moteur diesel	KUBOTA, TIER 4 final : Stage V, China IV, Diesel: 18.5 kW	
Poids total	9 180 kg	9 430 kg

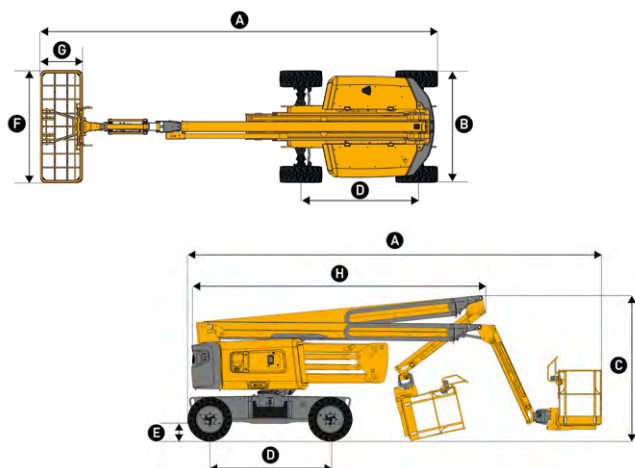

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- > Haulotte Activ'Shield Bar (standard modèle PRO)
- > Haulotte Activ'Lighting System (standard modèle PRO)
- > Haulotte Stop Emission System
- > Haulotte Activ'Screen
- > 4 roues motrices et 4 directrices (standard modèle PRO) / 4 roues motrices et 2 roues directrices (standard modèle RTJ)
- > Blocage anti-dérapant pour une meilleure capacité tout terrain
- > Essieu oscillant (uniquement modèle PRO)
- > Rotation continue 360° (uniquement modèle PRO)
- > Mouvements simultanés et proportionnels
- > Panier modulaire
- > Bac moteur pivotant facilitant la maintenance
- > Accès au portail multi-services MyHaulotte
- > Prise télématique universelle
- > Batteries de démarrage 12 V
- > Gyrophare
- > Capot de protection pupitre haut

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- > Haulotte Extra Reach
- > Génératrice hydraulique 3,5kW, 6kW et 9kW
- > Prise USB
- > Panier large 2.44 x 0.91 m
- > Entrée portillon
- > Ligne à air comprimé
- > Kit pays froids
- > Kit vitrier
- > Feu à éclat
- > Abonnement télématique Sherpal
- > Pneus non marquants

