


# THA






## 3.6

PRÉLIMINAIRE

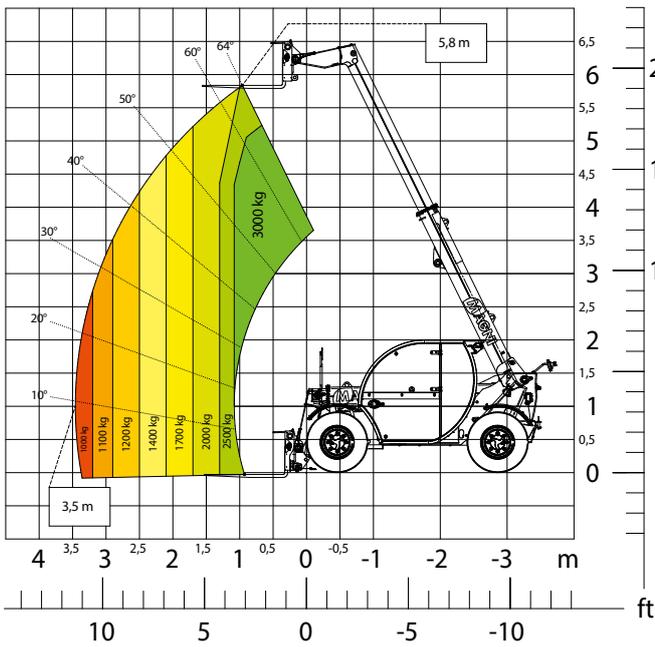

AGRICULTURE

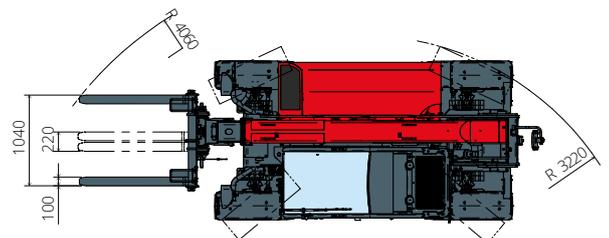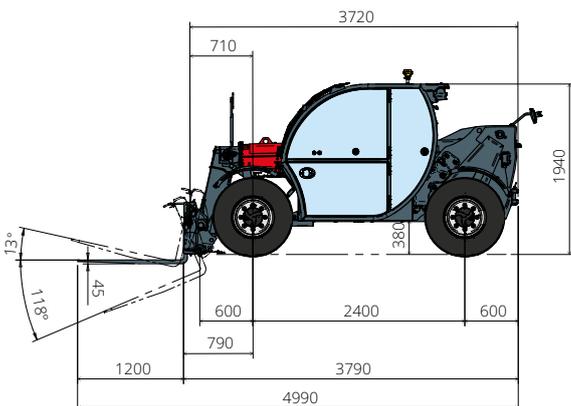

<b>Désignation machine</b>	Chariot élévateur télescopique	THA 3.6
	Capacité max. de levage	3 000 kg
	Hauteur max. de levage	5,80 m
	Déport maximal	3,50 m
<b>Moteur</b>	Modèle	<b>Deutz TD 2,9 L4 EDG Stage IIIA</b>   <b>Deutz TD 2,9 L4 Stage V</b>
	Puissance nominale	55,4 kW (75,3 ch) à 2 600 t/min
	Couple maximal	260 Nm à 1 600 t/min
	Cylindrée	2,9 l
	Nombre cylindres	4 en ligne
	Configuration moteur	Diesel à injection directe turbocompressé
	Installation de refroidissement	Eau
<b>Transmission</b>	Type	Hydrostatique
	Pression maximale	500 bar
	Boîte de vitesses	Prise directe 2 vitesses
<b>Essieux et freins</b>	Type	Essieux avec réducteurs épicycloïdaux
	Essieu avant	Directionnel
	Essieu arrière	Oscillation libre
	Déport latéral	-
	Nbre roues motrices/directrices	4 roues motrices/directrices
	Modes de braquage	Frontal/À quatre roues/En crabe
	Frein de service	Multidisque à bain d'huile sur essieu avant
	Frein de stationnement	Hydraulique à action négative sur essieu avant
	Dimensions des pneus	12.0/75 R18
	Vitesse maximale de déplacement	35 km/h
<b>Performances</b>	Rayon de braquage (sur pneus)	4 060 mm
	Effort de traction	4 300 daN
	<b>Poids</b>	Total à vide* 5 000 kg
<b>Capacité réservoirs et circuits</b>	Gazole	65 l
	AdBlue	-
	Huile hydraulique	85 l
	Huile moteur	9 l
	Liquide de refroidissement	15 l
<b>Système hydraulique mouvements</b>	Type installations	Pompe à engrenages
	Pompe services	À cylindrée fixe
	Capacité hydraulique maximale	87 l/min
	Capacité hydraulique maximale tête de flèche	75 l/m
	Pression maximale de travail	255 bar
	Distributeur pour mouvements flèche	Distributeur électro-proportionnel
	Commande mouvements	1 joystick avec consentement manœuvre intégré
<b>Homologation routière</b>	167/2013: Mother Regulation	T1a
<b>Normes appliquées</b>	2006/42/CE: Directive Machines UE 2000/14/CE: Directive Bruit EN 1459-1: Normes relatives à la sécurité des chariots automoteurs à portée variable EN 280-1: normes relatives aux plates-formes élévatrices mobiles de personnel (si disponibles) 2014/30/EU: Directive CEM ROPS/FOPS niveau 2 : normes pour la structure de protection	

Les données de cette brochure sont fournies à titre d'informations et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Toutes les images sont fournies à titre indicatif uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.

\* Le poids mentionné se rapporte à l'engin à vide avec équipement standard et pourrait varier selon la configuration choisie.