

## COMPACT 10 / 12 DX



### CAPACITÉ TOUT TERRAIN REMARQUABLE

- 4 roues motrices
- Blocage différentiel automatique
- Excellente motricité (40 %)
- Garde au sol de 28 cm

### ROBUSTESSE ET FACILITÉ DE MAINTENANCE

- Stabilisateurs dans le gabarit
- Pupitre durable et fiable
- Accessibilité optimisée aux composants
- Outils d'auto-diagnostic intégré

### PRODUCTIVITÉ EXCEPTIONNELLE

- Commandes entièrement proportionnelles
- Rayon de braquage étroit
- Calage centralisé à la descente comme à la montée




# COMPACT 10 / 12 DX

## CISEAUX TOUT TERRAIN

### DONNÉES TECHNIQUES

|  | COMPACT 10 DX                   | COMPACT 12 DX    |
|--|---------------------------------|------------------|
| Hauteur de travail                     | 10.28 m                         | 12.06 m          |
| Hauteur plateforme                     | 8.28 m                          | 10.06 m          |
| Capacité maximum                       | 565 kg (3 pers.)                | 450 kg (3 pers.) |
| Capacité maximum sur l'extension       |                                 | 150 kg           |
| <b>A</b> Longueur hors tout            | 3.18 m                          |                  |
| <b>B</b> Largeur hors tout             |                                 | 1.78 m           |
| <b>C</b> Hauteur repliée               | 2.44 m                          | 2.56 m           |
| <b>D</b> Empattement                   |                                 | 1.84 m           |
| <b>E</b> Garde au sol                  |                                 | 28 cm            |
| Hauteur de stockage                    | 1.59 m                          | 1.71 m           |
| <b>F</b> Longueur plateforme           |                                 | 2.45 m           |
| <b>G</b> Largeur plateforme            |                                 | 1.45 m           |
| Longueur plateforme étendue            |                                 | 3.7 m            |
| Longueur extension                     |                                 | 1.2 m            |
| Nombre d'extension(s)                  | 1                               |                  |
| Vitesse de translation                 | 0.6 - 5.5 km/h                  |                  |
| Hauteur plateforme max. de translation |                                 | 8.28 m           |
| Rayon de braquage extérieur            |                                 | 4,63 m           |
| Temps de montée / descente             | 35 s / 46 s                     | 35 s / 51 s      |
| Moteur                                 | Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU) |                  |
| Pente maximum                          |                                 | 40 %             |
| Dévers                                 |                                 | 3 °              |
| Pneus gonflés mousse                   | 663 x 283 mm                    |                  |
| Capacité réservoir huile hydraulique   |                                 | 75 l             |
| Poids total                            | 3 350 kg                        | 3 965 kg         |

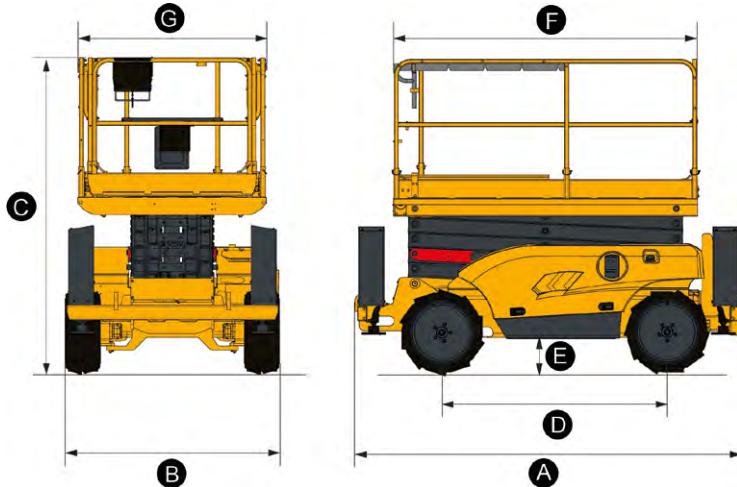

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- > 4 roues motrices et 2 roues directrices à l'avant
- > Mise en roue libre
- > Pneus gonflés mousse tout terrain
- > 1 extension de plateforme de 1.2 m
- > Pupitre haut amovible
- > Contrôleur de dévers 3°
- > Calage centralisé
- > Klaxon
- > Compteur horaire
- > Batteries 12 V - 70 Ah
- > Freins hydrauliques
- > Tirette manuelle de descente de secours
- > Anneaux de sécurité pour harnais
- > Anneaux de remorquage
- > Protections latérales

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

- > Pneus non marquants
- > Prise électrique dans la plateforme
- > Entrée portillon
- > Générateur hydraulique 3.5 kW
- > Huile biodégradable
- > Kit pays froid
- > Predisposition pour tracker
- > Bruiteur de mouvements et translation
- > Bruiteur de translation
- > Gyrophare
- > Phare de travail
- > Garde-corps rabattables

