

CISEAUX ÉLECTRIQUES

GARANTIE

HAULOTTE
5 ANS



COMPACT 8N COMPACT 10N



DESIGN MONOLITHIQUE

- Contrepoids anti-chocs avec protection totale de l'échelle, des moteurs et de la prise chargeur
- Conception des garde-corps consolidée avec renfort vertical additionnel pour une meilleure durabilité

POTENTIEL MAXIMISÉ

- Garde-corps rabattables, prises fourches latérales et longitudinales pour un accès à tous les sites
- Usage Intérieur et Extérieur* même à pleine hauteur et sans restriction de charge

EXPÉRIENCE UTILISATEUR UNIQUE

- Mouvements proportionnels pour une approche précise (moteurs AC)
- Pupitre de commande haut ergonomique, avec poignée et sélecteur de vitesses de conduite

ENTRETIEN ET MAINTENANCE SIMPLIFIÉS

- Haulotte Activ'Energy Management prend soin de vos batteries
- Outils de paramétrage et diagnostic embarqué avec l'Haulotte Activ'Screen ; et disponible à distance grâce à l'Haulotte Diag et la solution télématique Sherpal


* COMPACT 10N : intérieur uniquement

COMPACT 8N COMPACT 10N

CISEAUX ÉLECTRIQUES DONNÉES TECHNIQUES

COMPACT 8N AE COMPACT 10N AE

| | COMPACT 8N AE | COMPACT 10N AE |
|--|----------------------|------------------|
| Hauteur de travail | 8 m | 9.8 m |
| Hauteur plateforme | 6 m | 7.8 m |
| Hauteur de travail max. de translation | 6 m | 7.8 m |
| Capacité maximum - intérieur | 350 kg (2 pers.) | 250 kg (2 pers.) |
| Capacité maximum - extérieur | 350 kg (1 pers.) | NA |
| Capacité maximum sur l'extension | 120 kg | |
| A Longueur plateforme | 2.4 m | |
| B Longueur plateforme étendue | 3.32 m | |
| Longueur extension | 0.92 m | |
| C Largeur plateforme | 0.8 m | |
| D Hauteur repliée | 2.23 m | 2.35 m |
| Hauteur repliée - garde corps abaissés | 1.82 m | 1.94 m |
| E Largeur hors tout | 0.81 m | |
| F Longueur hors tout | 2.5 m | |
| G Empattement | 1.86 m | |
| H Garde au sol - potholes relevés | 12.5 cm | |
| Garde au sol - potholes baissés | 2 cm | |
| Vitesse de translation | 0.7 / 1.5 / 4.2 km/h | |
| Pente maximum | 25 % | |
| Dévers longitudinal / latéral | 3.5° / 1.5° | |
| Rayon de braquage extérieur | 2.05 m | |
| Pneus non marquants | 15 x 5 | |
| Batteries | 24 V - 225 Ah (C20) | |
| Capacité réservoir huile hydraulique | 10 l | |
| Poids total | 2 120 kg | 2 160 kg |

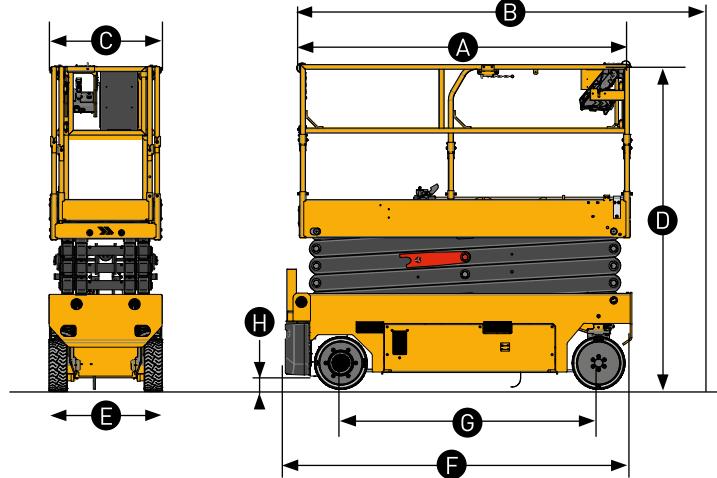

ÉQUIPEMENTS STANDARD

- > Commande de défreinage électrique
- > Haulotte Activ'Energy Management : chargeur intelligent CAN
- > Chargeur multitension 27A
- > Bac pivotant accès batteries
- > Indicateur niveau de batterie
- > Prise fourches latérales et longitudinales
- > Haulotte Activ'Screen (témoin de charge, horamètre, alertes maintenance et défauts en codes ou en texte...)
- > Moteurs AC
- > Garde-corps rabattables
- > Extension de plateforme à l'avant
- > Pupitre de commande haut mobile
- > Sélecteur de vitesse de translation
- > Descente d'urgence manuelle
- > Dispositif anti-basculement mobile (potholes)
- > Accès au portail multi-services MyHaulotte
- > 2 roues directrices à l'avant, 2 roues motrices à l'arrière
- > Alarme de translation
- > Pneus non marquants
- > Lisse coulissante

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- > Haulotte Activ'Energy Management : système de remplissage centralisé des batteries automatique ou manuel
- > Batteries sans maintenance AGM
- > Système de protection anti-écrasement
- > Solutions télémétriques
- > Porte-tubes
- > Porte panneaux
- > Portillon
- > Protection additionnelle des pupitres haut et bas
- > Prise électrique dans le panier (110 / 230 V)
- > Phare de travail
- > Feu à éclat (simple, double ou 360°)
- > Huile hydraulique bio-dégradable
- > Huile hydraulique pays froid

